KIA OPIRUS 3.500cc 24v
Euro 4 GPL



Tartarini Auto S.p.a
Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy
Tel.:+39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00
E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

MARCA	KIA
MODELLO	OPIRUS
ANNO	2004
NORMATIVA EURO	4
DISPOSIZIONE E N. CILINDRI	V 6
CILINDRATA (cm³)	3500
POTENZA MAX KW	149
N. VALVOLE	24
TRAZIONE	A
CAMBIO	AUTOMATICO
INIEZIONE TIPO	
COD.CENTRALINA	
N. MOTORE	G6CU

VARIATORE D'ANTICIPO

TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	


RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO	VALTEK super
UGELLI GPL	3 mm
UGELLI CNG	

SERBATOIO GPL	I.I 240 x 650 = 61 lt.
BOMBOLA METANO	

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

SCHEMA PER KIA OPIRUS LPG

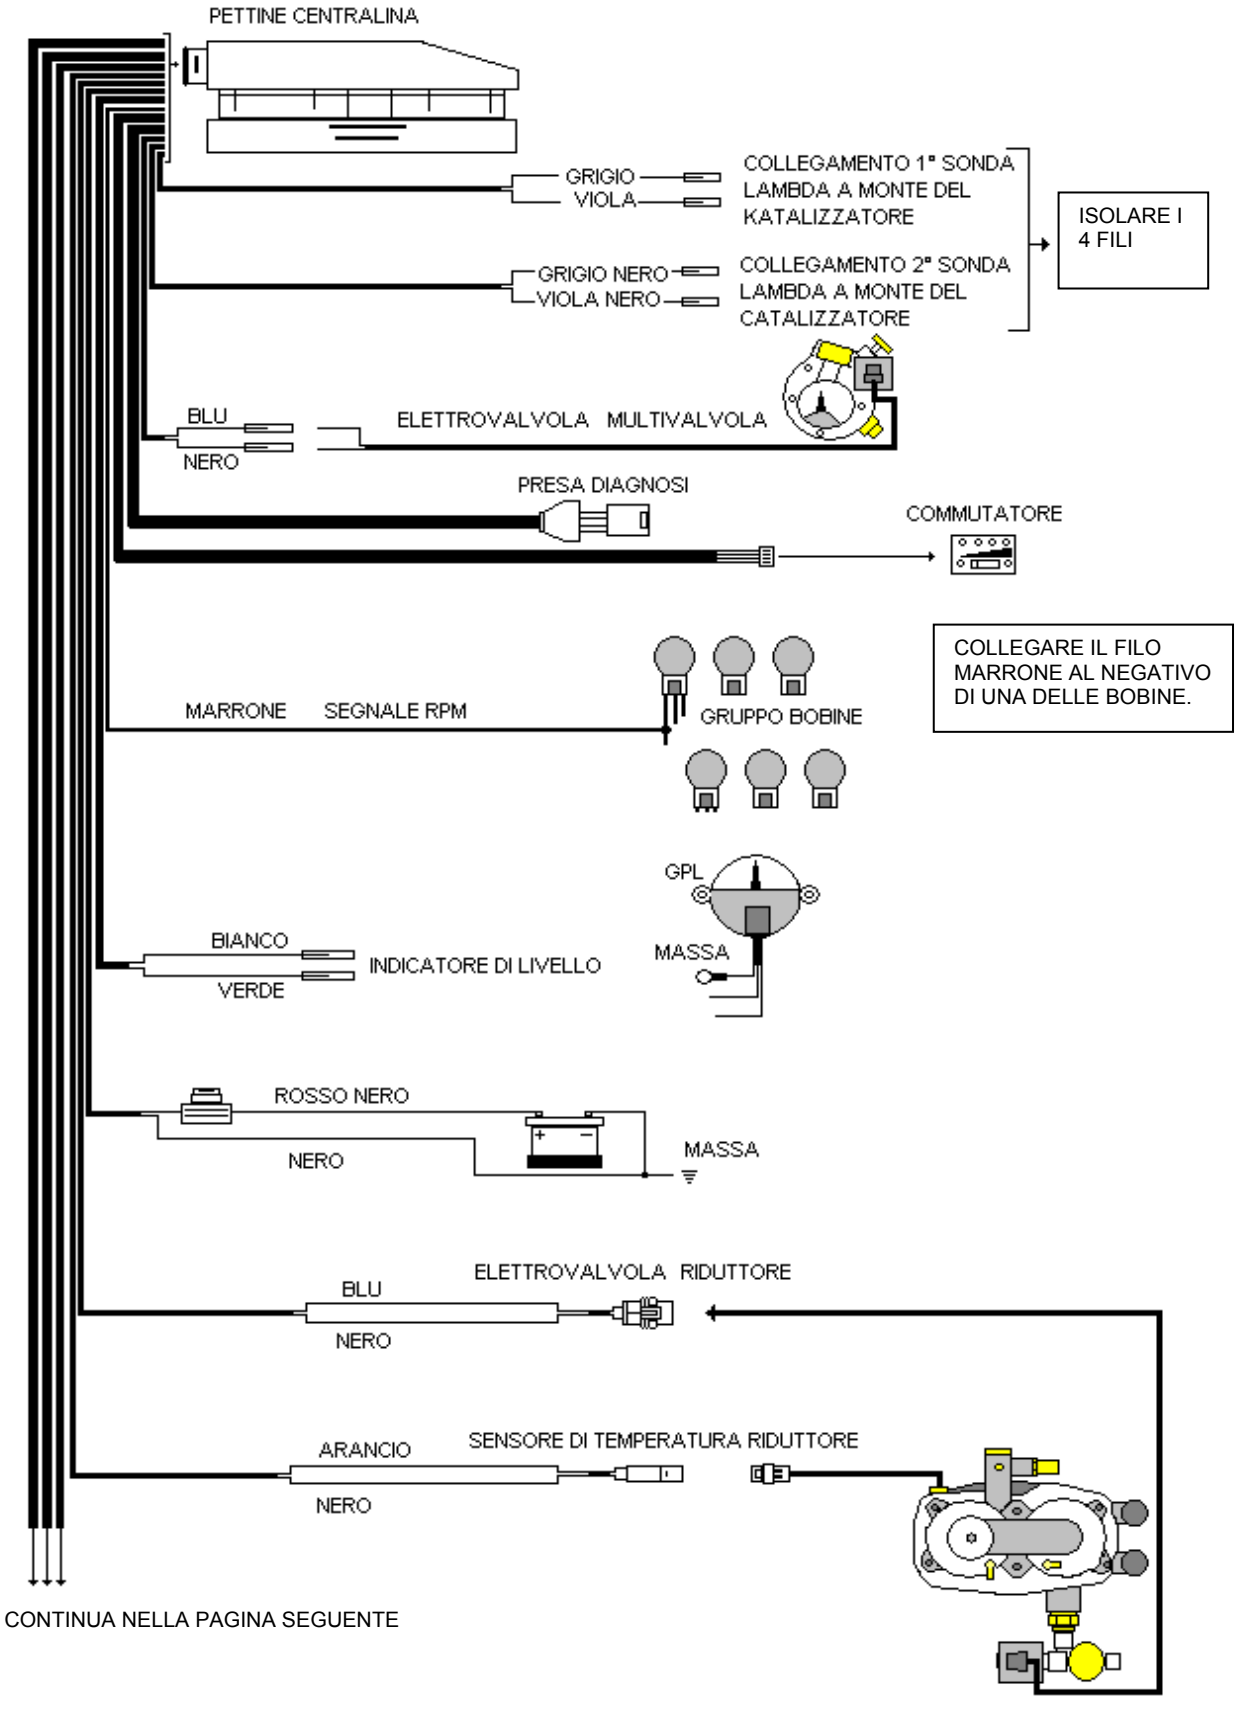


CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso


CONTINUA
DALLA PAGINA
PRECEDENTE

SCHEMA PER KIA OPIRUS LPG

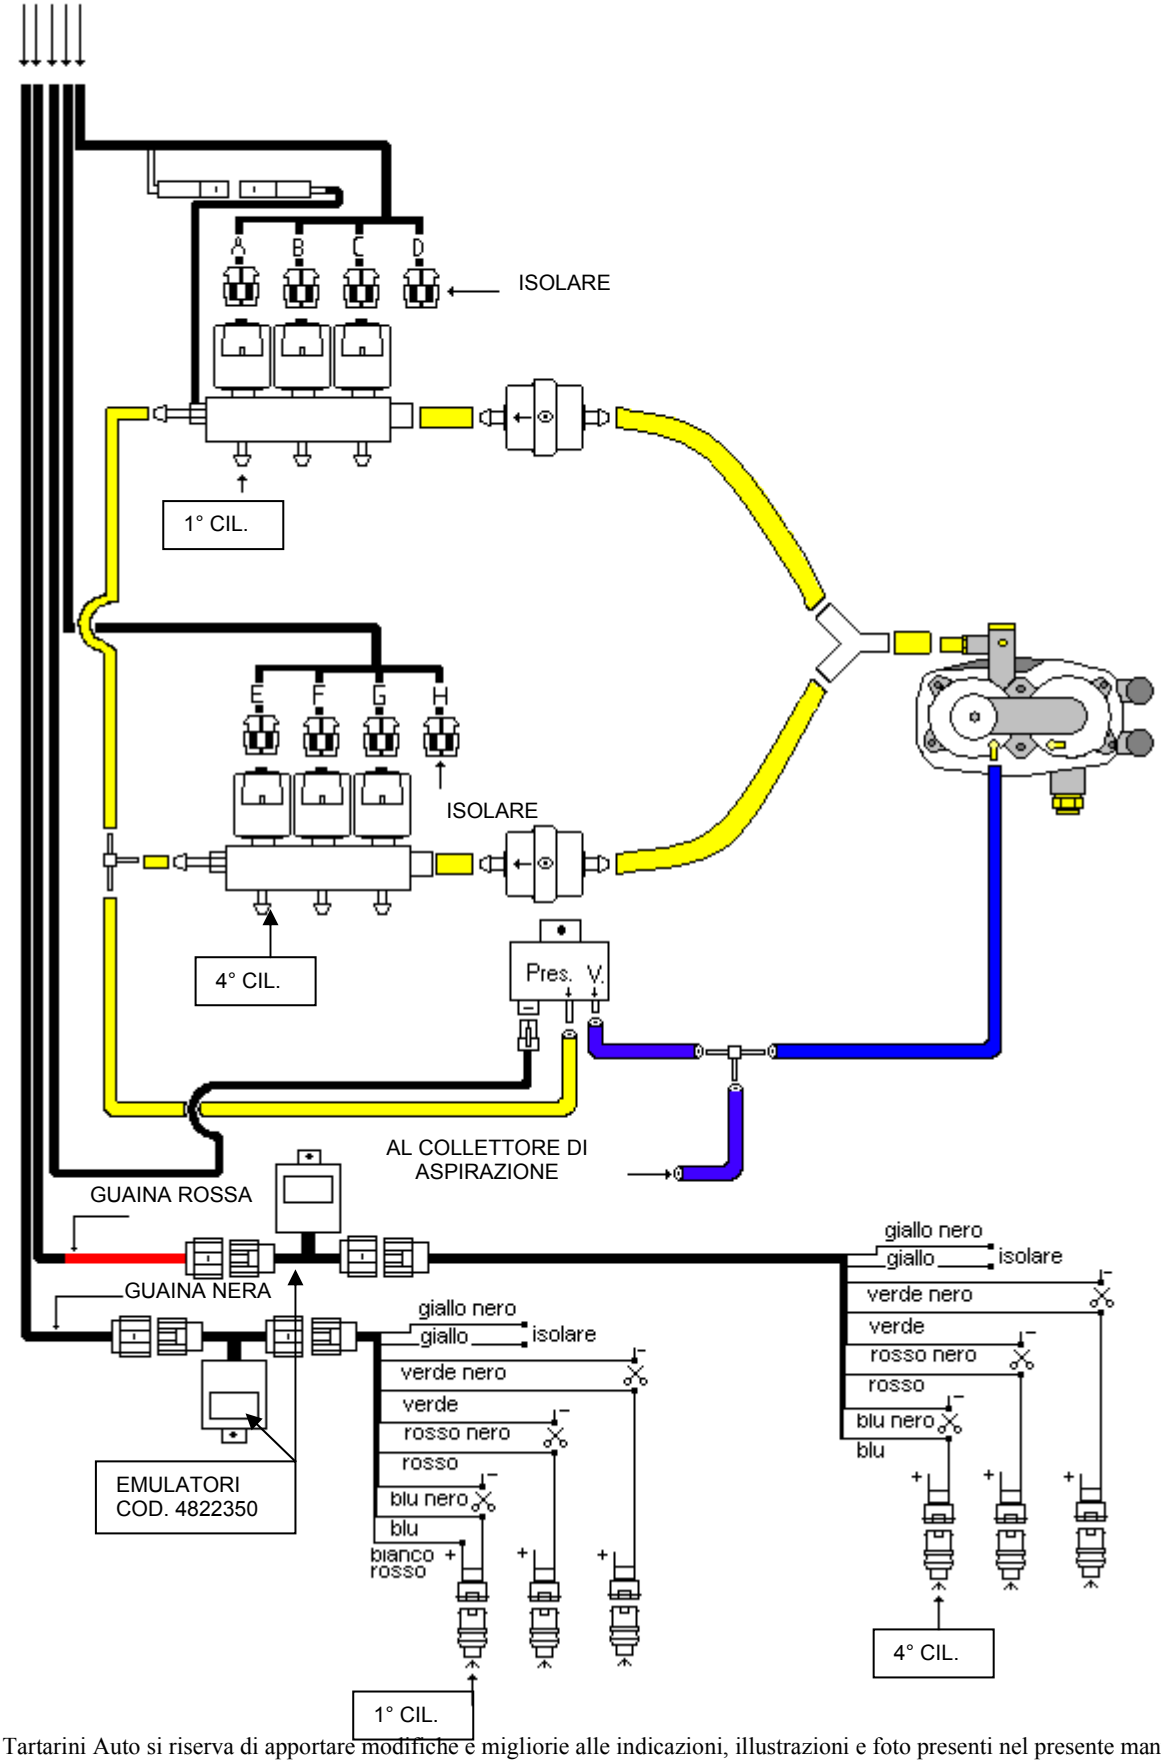

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



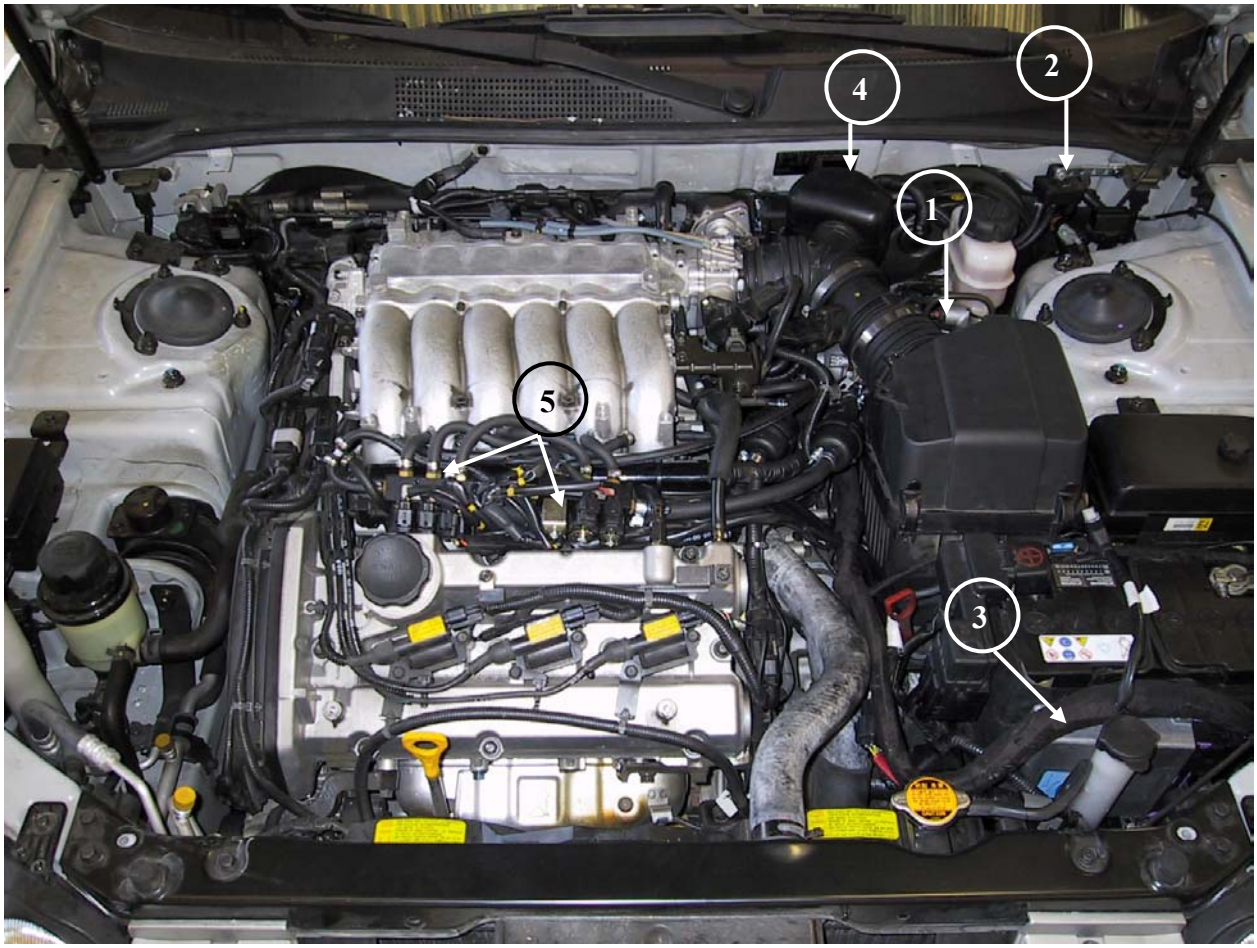


1) Riduttore di pressione del gas
2) Sensore di pressione Map
3) Centralina del gas
4) Elettrovalvola del gas
5) Gruppi iniettori del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



6) Connettore dei 3 iniettori benzina della prima bancata (rivolta verso l'abitacolo)

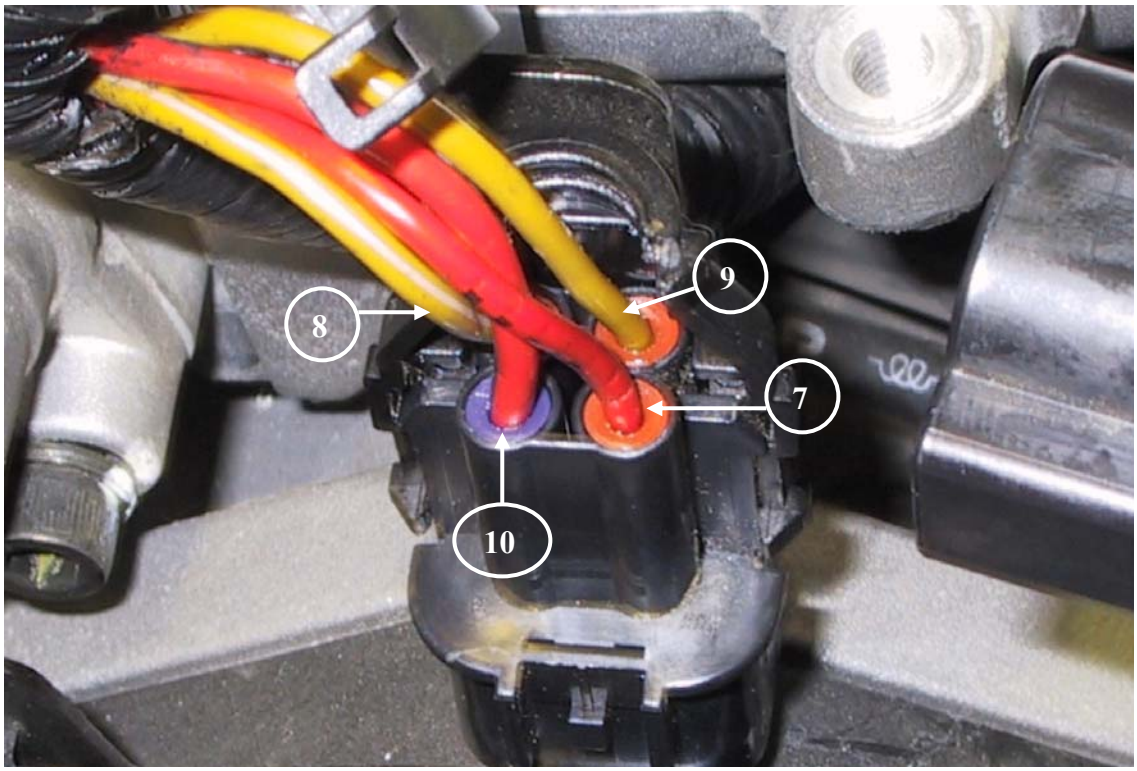

Collegamento al connettore dei 3 iniettori benzina della prima bancata (rivolta verso l'abitacolo)

7) cavo del 1 Cil. = lettera A
8) cavo del 2 Cil. = lettera B
9) cavo del 3 Cil. = lettera C
10) cavo del 12 volt positivo sotto chiave

I restanti 3 cilindri della seconda bancata (rivolta verso il radiatore) vengono collegati direttamente sui singoli connettori iniettori benzina

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



11) Posizione raccordi del gas sul collettore di aspirazione



Posizione del commutatore

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



Posizione presa OBD



Posizione valvola di carica del gas



Installazione del serbatoio del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso